

2 PLANTA BAIXA SANITÁRIO 01 - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1/25

ESQUADRIA DE MADEIRA			
TIPO	DIMENSÕES (m) LARG. ALT.	QUANT.	OBSERVAÇÕES
PL	0.60m 1.60 m	04	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS ESPESSURA 10MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR POLAR SUSTENTADO POR PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FABRICANTE PERTECH OU SIMILAR COM TARGETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS
PM4b	0.90m 2.10 m	02	PORTA DE GIRO EM MADEIRA SEMIOCA APARELHADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR A DEFINIR, MARCA CORAL OU SIMILAR COM BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO POLIDO DIMENSÃO 40 CM E CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO ESPESSURA 0,8MM.
PM4f	0.90m 2.10 m	02	PORTA DE GIRO EM MADEIRA SEMIOCA APARELHADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR A DEFINIR, MARCA CORAL OU SIMILAR COM BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO POLIDO DIMENSÃO 40 CM E CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO ESPESSURA 0,8MM.



ESQUADRIA DE ALUMÍNIO				
TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	OBSERVAÇÕES
	LARG.	ALT.		
JA3	1,00 m	0,65 m	01	ESQUADRIA TIPO BOCA DE LOBO NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREIMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM.

BANCADAS				
TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	OBSERVAÇÕES
	LARG.	PROF.		
B1	1,06 m	0,58 m	01	BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10CM DE ALTURA CONFORME DETALHAMENTO.
B2	1,90 m	0,55 m	01	BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA CONFORME DETALHAMENTO.
B3	1,36 m	0,30 m	01	BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10CM DE ALTURA CONFORME DETALHAMENTO.

OUTROS

- 11 BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10CM DE ALTURA CONFORME DETALHAMENTO. INSTALAR A 0,90M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR)
- 12 BANCO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10CM DE ALTURA CONFORME DETALHAMENTO. INSTALAR A 0,45M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR)
- 13 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM 0,50M (C) X 0,85M (H). INSTALAR A 0,85M DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR)
- 14 ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SOBRE COMPENSADO 10MM. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR)
- 15 BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P115.17 LINHA IZY CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR:
A) CAIXA ACOPLADA TIPO IZY CONFORTO DA DECA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
B) ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE DA DECA PARA BACIA IZY NA COR BRANCO GELO REF. AP.165.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
C) ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA.
- 16 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR:
A) CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
B) ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE NA COR BRANCO REF. AP.165.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
C) ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA.
- 17 LAVATÓRIO CANTO EM LOUÇA COR BRANCO REF. L.101.17 LINHA IZY, VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C, SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"x1/2" REF. 1680.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR CONJUNTO A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR).
- 18 LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C, SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"x1/2" REF. 1680.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR CONJUNTO A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR).
- 19 CUBA DE EMBUTIR OVAL PEQUENA EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA REF. L.41.17 NA COR BRANCO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C, SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"x1/2" REF. 1680.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 20 CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA REF. L.37.17 NA COR BRANCO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C, SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"x1/2" REF. 1680.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 21 MICTÓRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA NA COR BRANCO COM SIFÃO INTEGRADO REF. M.712, VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO REF. 2570.C LINHA DECAMATIC FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 22 TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C CONF. LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 30CM REF. 4607.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 23 TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 30CM REF. 4607.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 24 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, COMPRIMENTO 1,20M REF. 1984.C24 ACT.BR LINHA IZY PLUS FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 25 CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO REF. 2060.C37 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO).
- 26 PRATELEIRA DE VIDRO REF. 2030.C37 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR)
- 27 BOTOEIRA/ACIONADOR MANUAL PNE EM CONJUNTO COM SIRENE AUDIOVISUAL PARA EMERGÊNCIA EM SANITÁRIO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, TIPO AUDIOVISUAL, COM BOTÃO DO TIPO SOCO, SEM FIO, DA AFIRE REF. AFAMPNEW OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME COM A NBR 9050. INSTALAR A 0,40M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);
- 28 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19650 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- 29 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19650 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- 30 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19533 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,20M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- 31 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19533 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,20M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- 32 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO DE 800ML, LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19429 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- 33 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO DE 800ML, LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. C19429 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,20M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- 34 BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 80CM EM AÇO INOX ESCOVADO REF. 2310.1.080 ESC LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,75M DE ALTURA DO PISO ACABADO, NA PAREDE LATERAL;
- 35 BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 80CM EM AÇO INOX ESCOVADO REF. 2310.1.080 ESC LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, NA PAREDE DE FUNDO;
- 36 BARRA DE APOIO VERTICAL RETA DIMENSÃO 70CM EM AÇO INOX ESCOVADO REF. 2310.1.080 ESC LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,10M DE ALTURA ACIMA DO EIXO DA BARRA HORIZONTAL LATERAL;
- 37 BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, TIPO 1/2" EM AÇO INOX ESCOVADO REF. 2373.1.080 ESC LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR);
- 38 CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE REF. 1967.C.T LINHA ASPEN FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 2,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);
- 39 CHUVEIRO METÁLICO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL REF. 1967.C LINHA ASPEN FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 2,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);
- 40 CADEIRA DE BANHO REF. 2356.1 LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 41 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 42 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 43 TANQUE EM AÇO INOX AISI 304 DIMENSÃO 515X630MM PROFUNDIDADE 260MM REF. TS.550 ACABAMENTO POLIDO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO 3/2" TIPO AMERICANA FABRICANTE FRANKEDUAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SIFÃO METÁLICO PARA COZINHA E TANQUE 1 1/2"x2" FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 44 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX AISI 304 DIMENSÃO 370X430MM PROFUNDIDADE 150MM ACABAMENTO POLIDO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO 3/2" TIPO AMERICANA FABRICANTE FRANKEDUAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SIFÃO METÁLICO PARA COZINHA E TANQUE 1 1/2"x2" FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 45 TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE COM AREJADOR DN15-20 LINHA SLIM REF. 1158 - C36 PARA ÁREA DE SERVIÇO, FABRICANTE PERFLEX METAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 46 TORNEIRA METÁLICA DE MESA PARA COZINHA REF. 1167.P LINHA PRATICA FABRICANTE FABRIMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

3 PLANTA LAYOUT - SANITÁRIO 01
ESCALA: 1/25

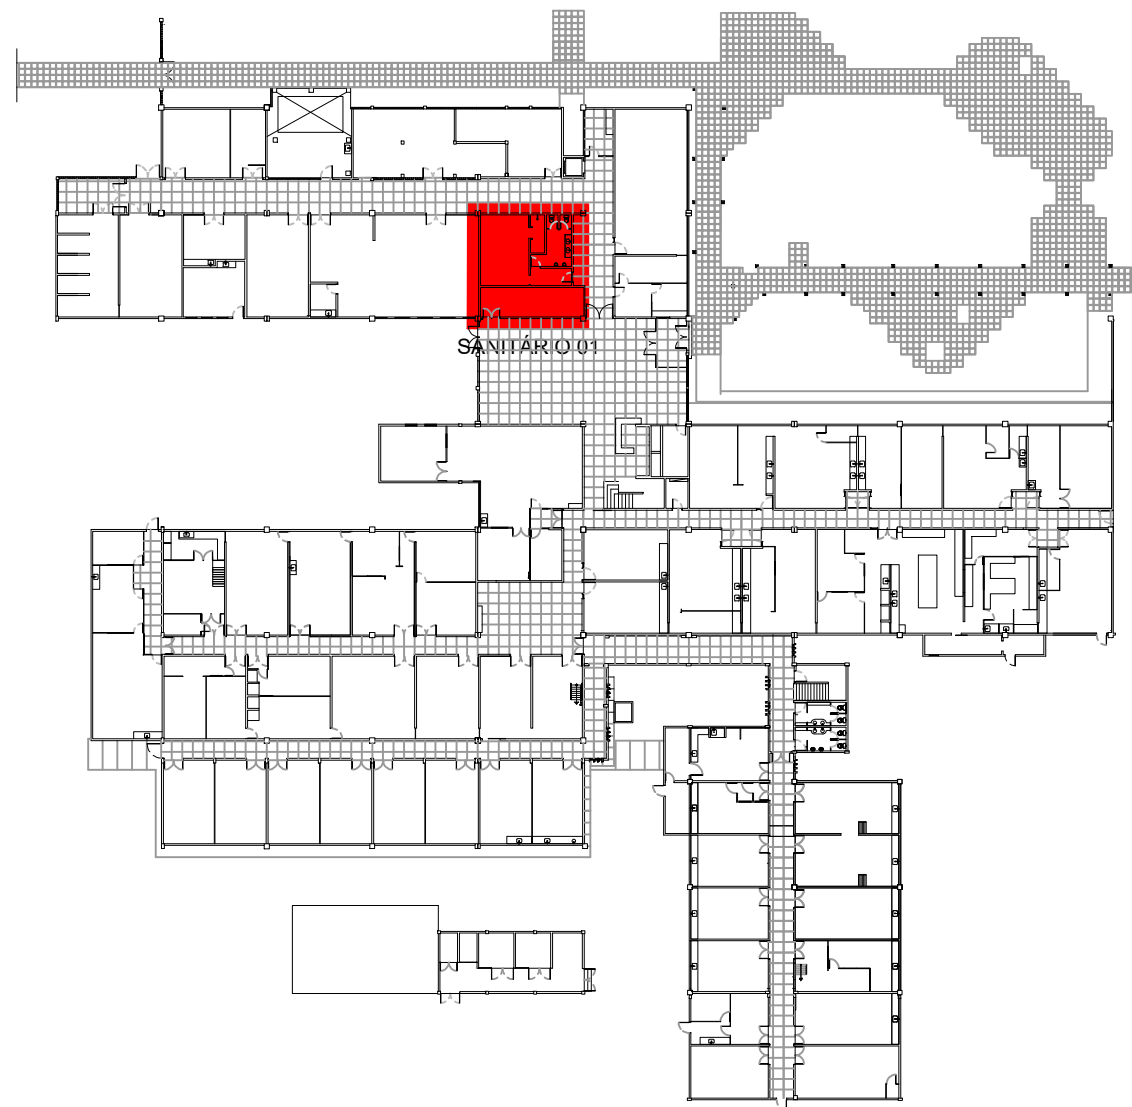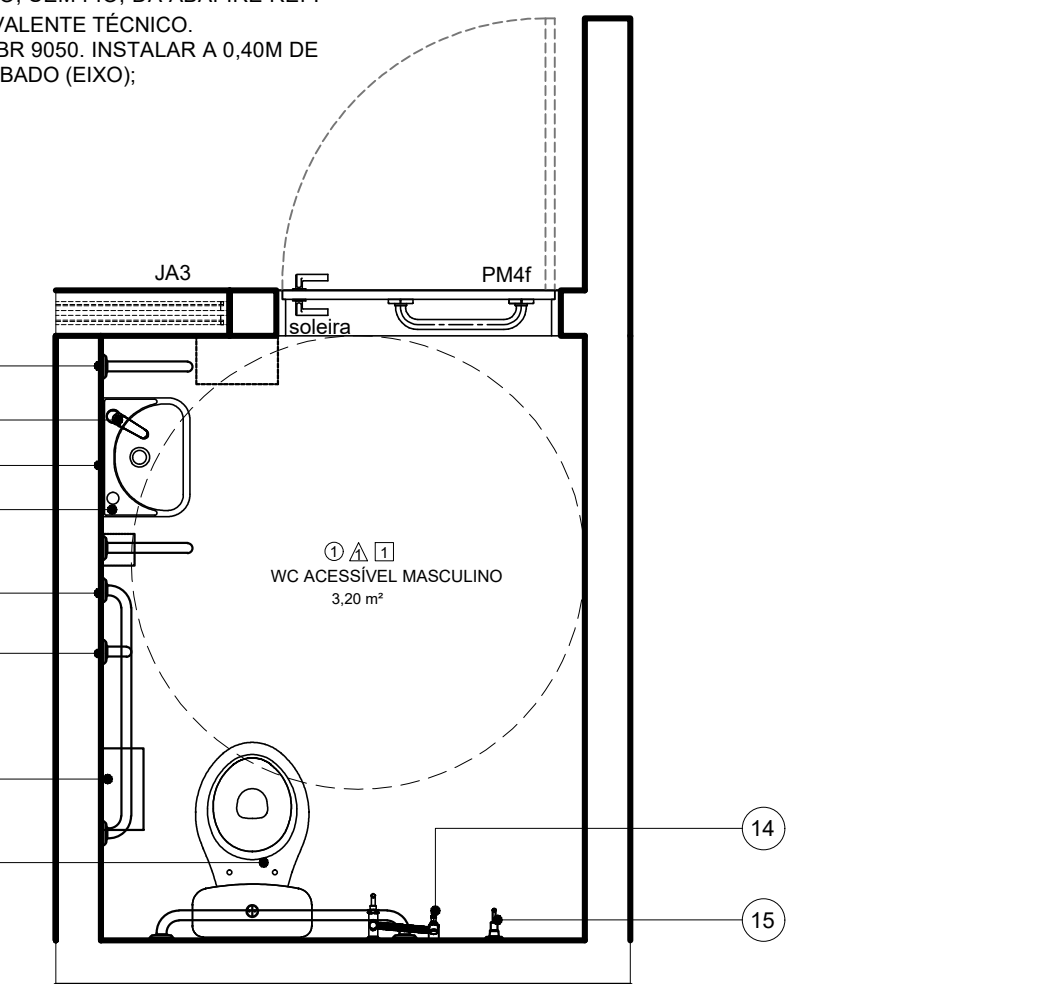


1 PLANTA CHAVE - DPTO. FÍSICA - PAVIMENTO TÉRREO
SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES

- PISO
- 1 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTOLA FLEXIVEL TIPO ACII, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE A ÁGUA, NA COR CINZA DA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 2 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE LARGURA 15 CM E ESPESSURA 20 MM
- PAREDES
- 1 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE POLIDA, NAS DIMENSÕES 60X60, COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA PO DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTOLA FLEXIVEL TIPO ACII, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE A ÁGUA, NA COR CINZA DA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 2 - APLICAR PINTURA EM TINTA ACRILICA ANTIMOFO, COM ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE, TIPO CORALAR ACRILICO DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 3 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM DUAS FACES POLIDAS, COM ESPESSURA 20 MM

- TETO
- 1 - FORRO DE GESSO COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 5CM COM ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA ANTIMOFO, COM ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO GELO REF.002, FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

REV.	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHO	REVISÃO	APROVAÇÃO	AUTORIZAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS						CAMPUS RECIFE
Projeto: CCEN - INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA						Área Técnica: ARQUITETURA
Título do documento: DPTO. DE FÍSICA - INTERVENÇÃO 04 - SANITÁRIO 01 - CONSTRUÇÃO						etapas: PROJETO EXECUTIVO
quadro de áreas:						prancha: 21 / 90
						escala: 1/25
						data: NOVEMBRO / 2020
responsáveis técnicos:			D.P.P. ISABEL PINTO			DIRETORA
D.P.P. LILIANE CARNEIRO LEÃO			ARQUITETA - CAU A11706-4			SUPERINTENDENTE
D.P.P. EDUARDA COSTA			ARQUITETA - CAU A73070-0			REITOR
			DESENHISTA/PROJETISTA			
			D.P.P. ISABEL PINTO			
			SINIFRA CARLOS FALCÃO			
			D.P.P. ALFREDO GOMES			