




2 PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1/25

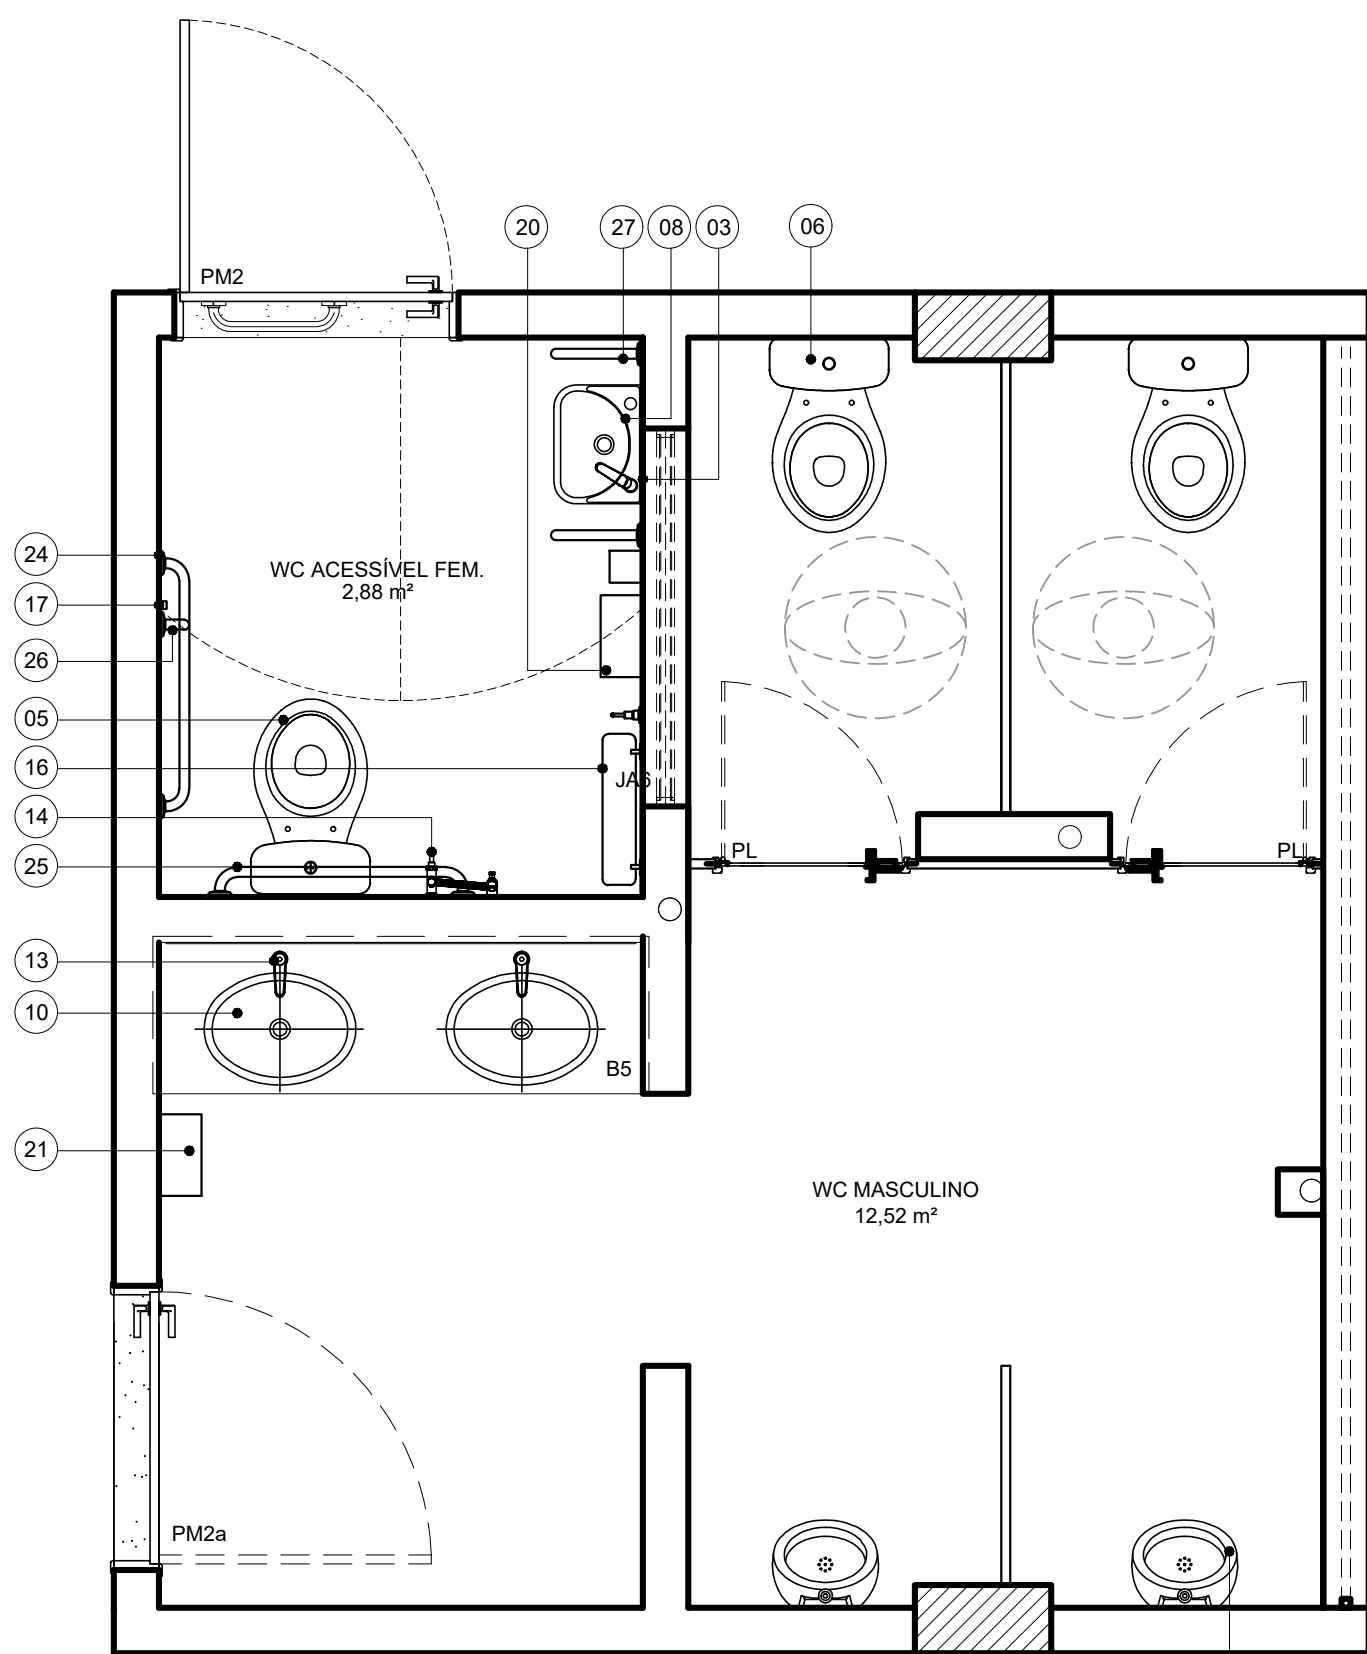

3 PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1/25

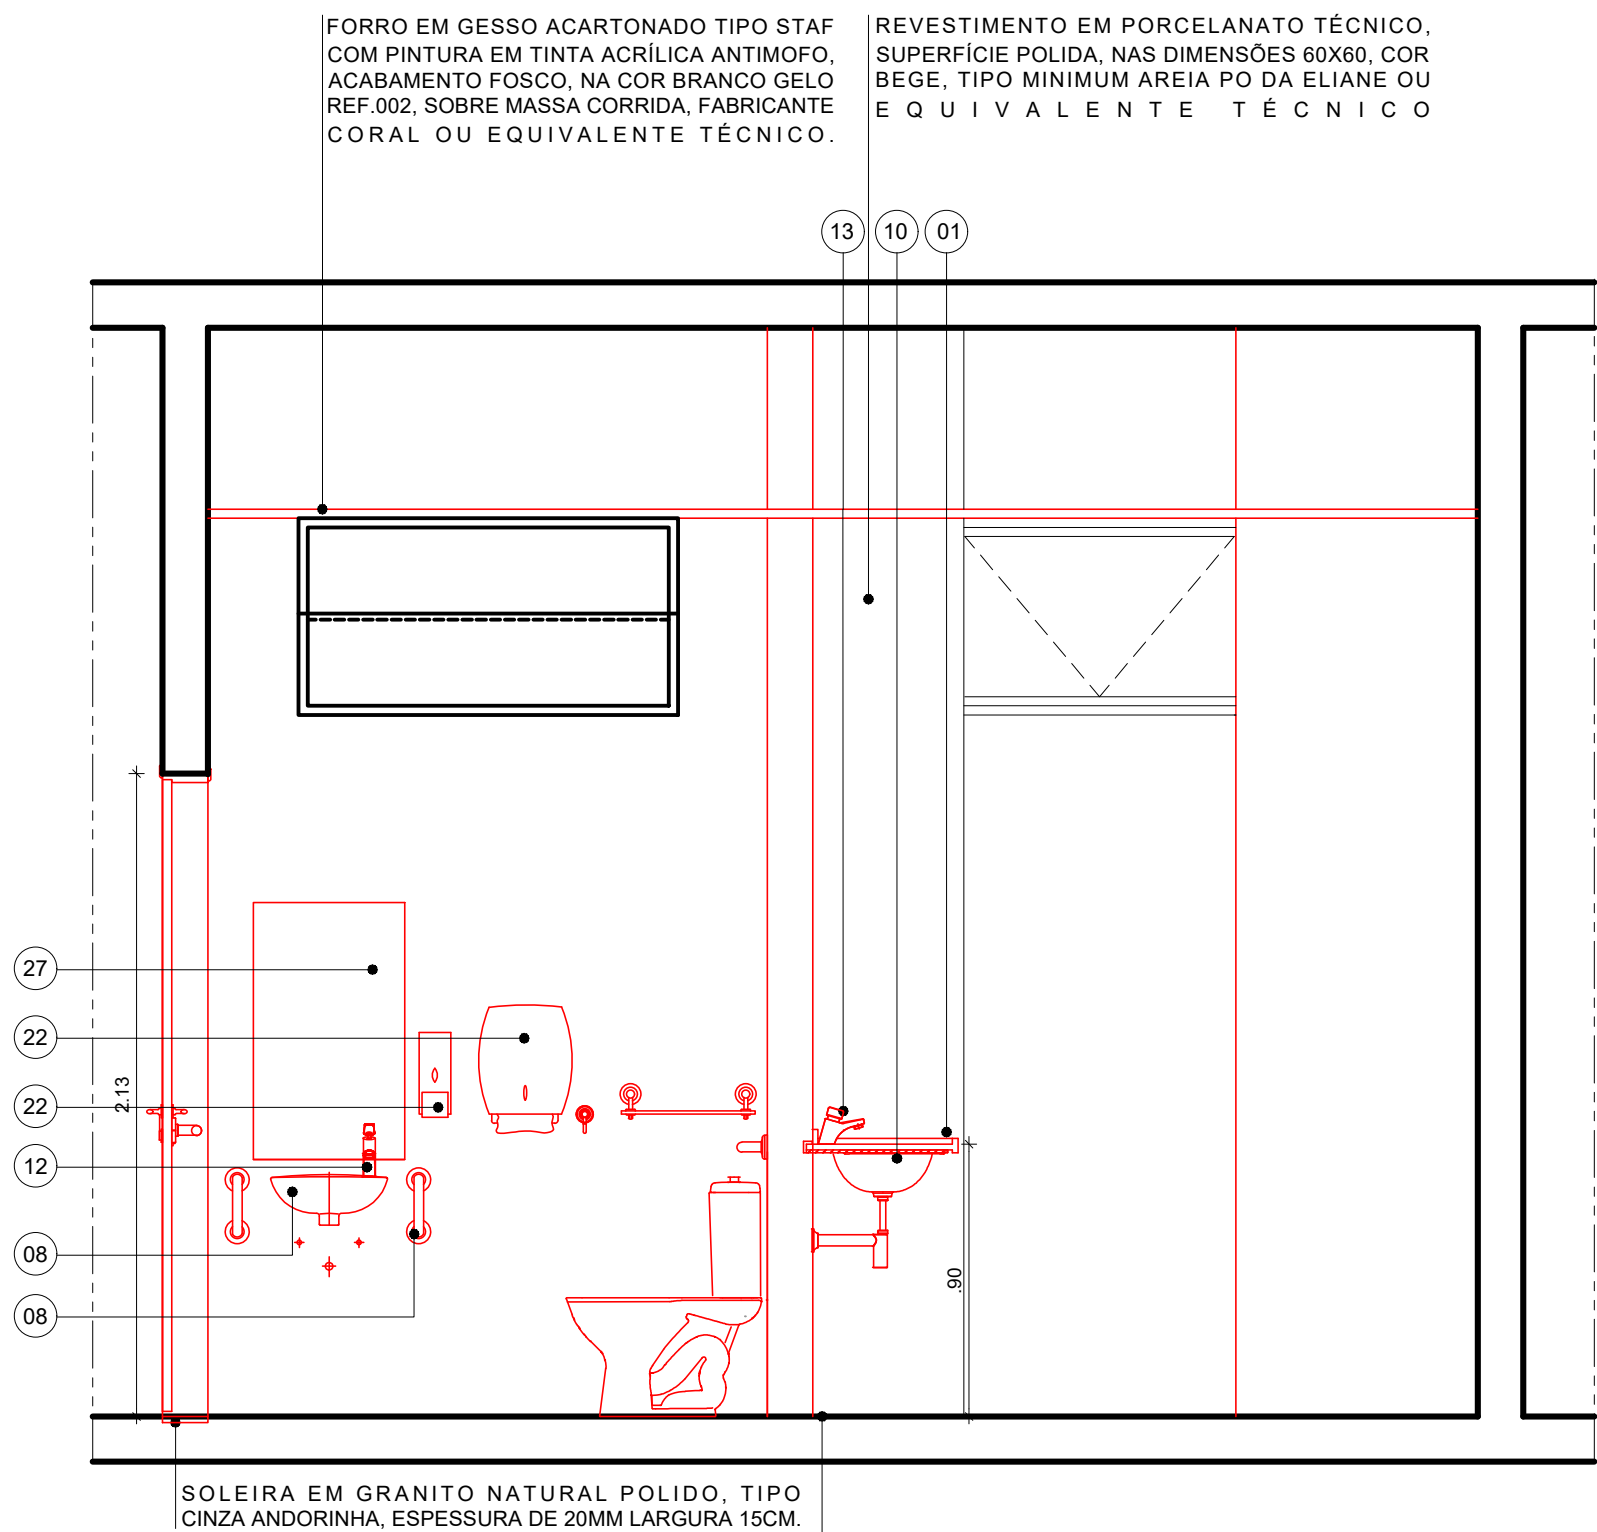

4 CORTE A-A' - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1/25

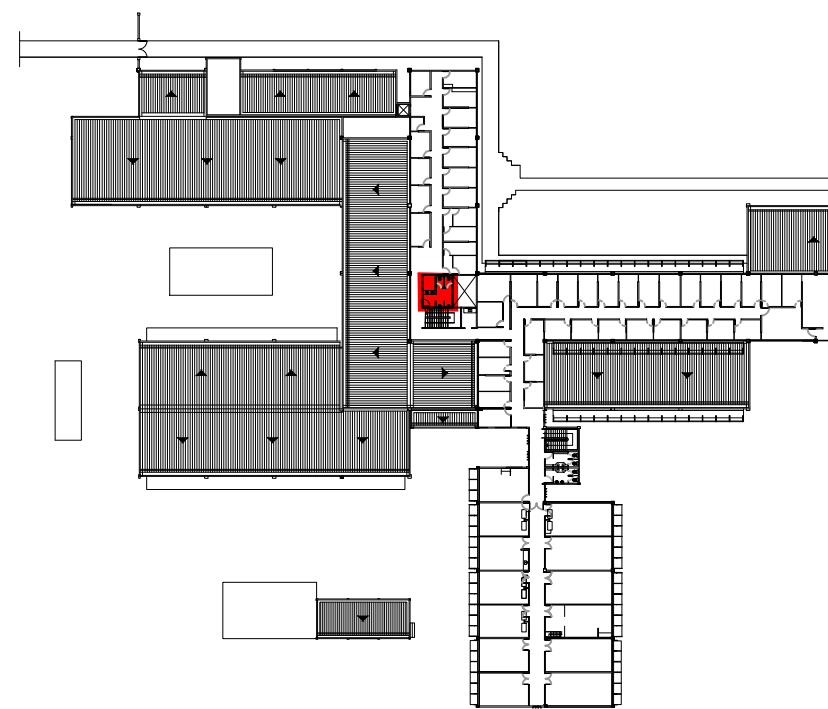

1 PLANTA CHAVE - DPTO. DE FÍSICA - 2º PAV
SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES

• PISO

1 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTOLTA FLEXÍVEL TIPO ACII, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE A ÁGUA, NA COR CINZA DA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

2 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE LARGURA 15 CM E ESPESURA 20 MM

• PAREDES

1 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE POLIDA, NAS DIMENSÕES 60X60, COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA PO DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTOLTA FLEXÍVEL TIPO ACII, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE A ÁGUA, NA COR CINZA DA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

2 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDA NAS DUAS FACES, ESPESURA 20 MM

• TETO

1 - FORRO EM GESSO ACARTONADO TIPO STAF COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO GELO REF.002, SOBRE MASSA CORRIDA, FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

OUTROS


TOTAL
(UNID.)

- 01 BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, TESTEIRA E RESPALDO DE 10CM DE ALTURA CONFORME DETALHAMENTO. INSTALAR A 0,90M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR)
- 02 BANCO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, CONFORME DETALHAMENTO. INSTALAR A 0,45M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR)
- 01 ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM 0,50M (C) X 0,85M (H). INSTALAR A 0,85M DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR)
- 01 ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SOBRE COMPENSADO 10MM. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR)
- 01 BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, NA COR BRANCO REF. P115.17 LINHA IZY CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR: A) CAIXA ACOPLADA TIPO IZY CONFORTO DA DECA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. B) ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE DA DECA PARA BACIA IZY NA COR BRANCO GELO REF. AP. 165.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO; C) ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA.
- 02 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR: A) CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. B) ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE NA COR BRANCO REF. AP.165.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; C) ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA.
- 00 LAVATÓRIO CANTO EM LOUÇA COR BRANCO REF. L.101.17 LINHA IZY, VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C, SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"X11/2" REF. 1680.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR CONJUNTO A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR).
- 01 LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C, SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"X11/2" REF. 1680.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR CONJUNTO A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR).
- 00 CUBA DE EMBUTIR OVAL PEQUENA EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA REF. L.41.17 NA COR BRANCO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C, SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"X11/2" REF. 1680.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 02 CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA REF. L.37.17 NA COR BRANCO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C, SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1"X11/2" REF. 1680.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 02 MICTÓRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA NA COR BRANCO COM SIFÃO INTEGRADO REF. M.712, VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO REF. 2570.C LINHA DECAMATIC FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
- 01 TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C CONF. LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 30CM REF.4607.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 02 TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 30CM REF.4607.C FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 03 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, COMPRIMENTO 1,20M REF. 1984.C24.ACT.BR LINHA IZY PLUS FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- 03 CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO REF. 2080.C37 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO).
- 01 PRATELEIRA DE VIDRO REF. 2030.C37 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR)
- 01 BOTOEIRA/ACIONADOR MANUAL PNE EM CONJUNTO COM SIRENE AUDIOVISUAL PARA EMERGÊNCIA EM SANITÁRIO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, TIPO AUDIOVISUAL, COM BOTÃO DO TIPO SOCO, SEM FIO, DA ABAFIRE REF. AFAMPNEW OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFORME COM A NBR 9050. INSTALAR A 0,40M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO				
TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	OBSERVAÇÕES
	LARG.	ALT.		
JA6	1,25 m	0,65 m	01	ESQUADRIA TIPO BOCA DE LOBO NA LINHA 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMAT E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO NA COR TRANSPARENTE 4MM.

BANCADAS				
TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	OBSERVAÇÕES
	LARG.	PROF.		
B5	1,64 m	0,52 m	01	BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10CM DE ALTURA CONFORME DETALHAMENTO.

ESQUADRIA DE MADEIRA				
TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	OBSERVAÇÕES
	LARG.	ALT.		
PL	0,60m	1,60 m	02	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS ESPESURA 10MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR POLAR SUSTENTADO POR PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FABRICANTE PERTECH OU SIMILAR COM TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS
PM4b	0,90m	2,10 m	01	PORTA DE GIRO EM MADEIRA SEMI OCA APARELHADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR XXX REF. XXX CORAL OU SIMILAR.
PM4f	0,90m	2,10 m	01	PORTA DE GIRO EM MADEIRA SEMI OCA APARELHADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA XXX REF. XXX CORAL OU SIMILAR COM BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO POLIDO DIMENSÃO 40 CM E CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO ESPESURA 0,8MM.

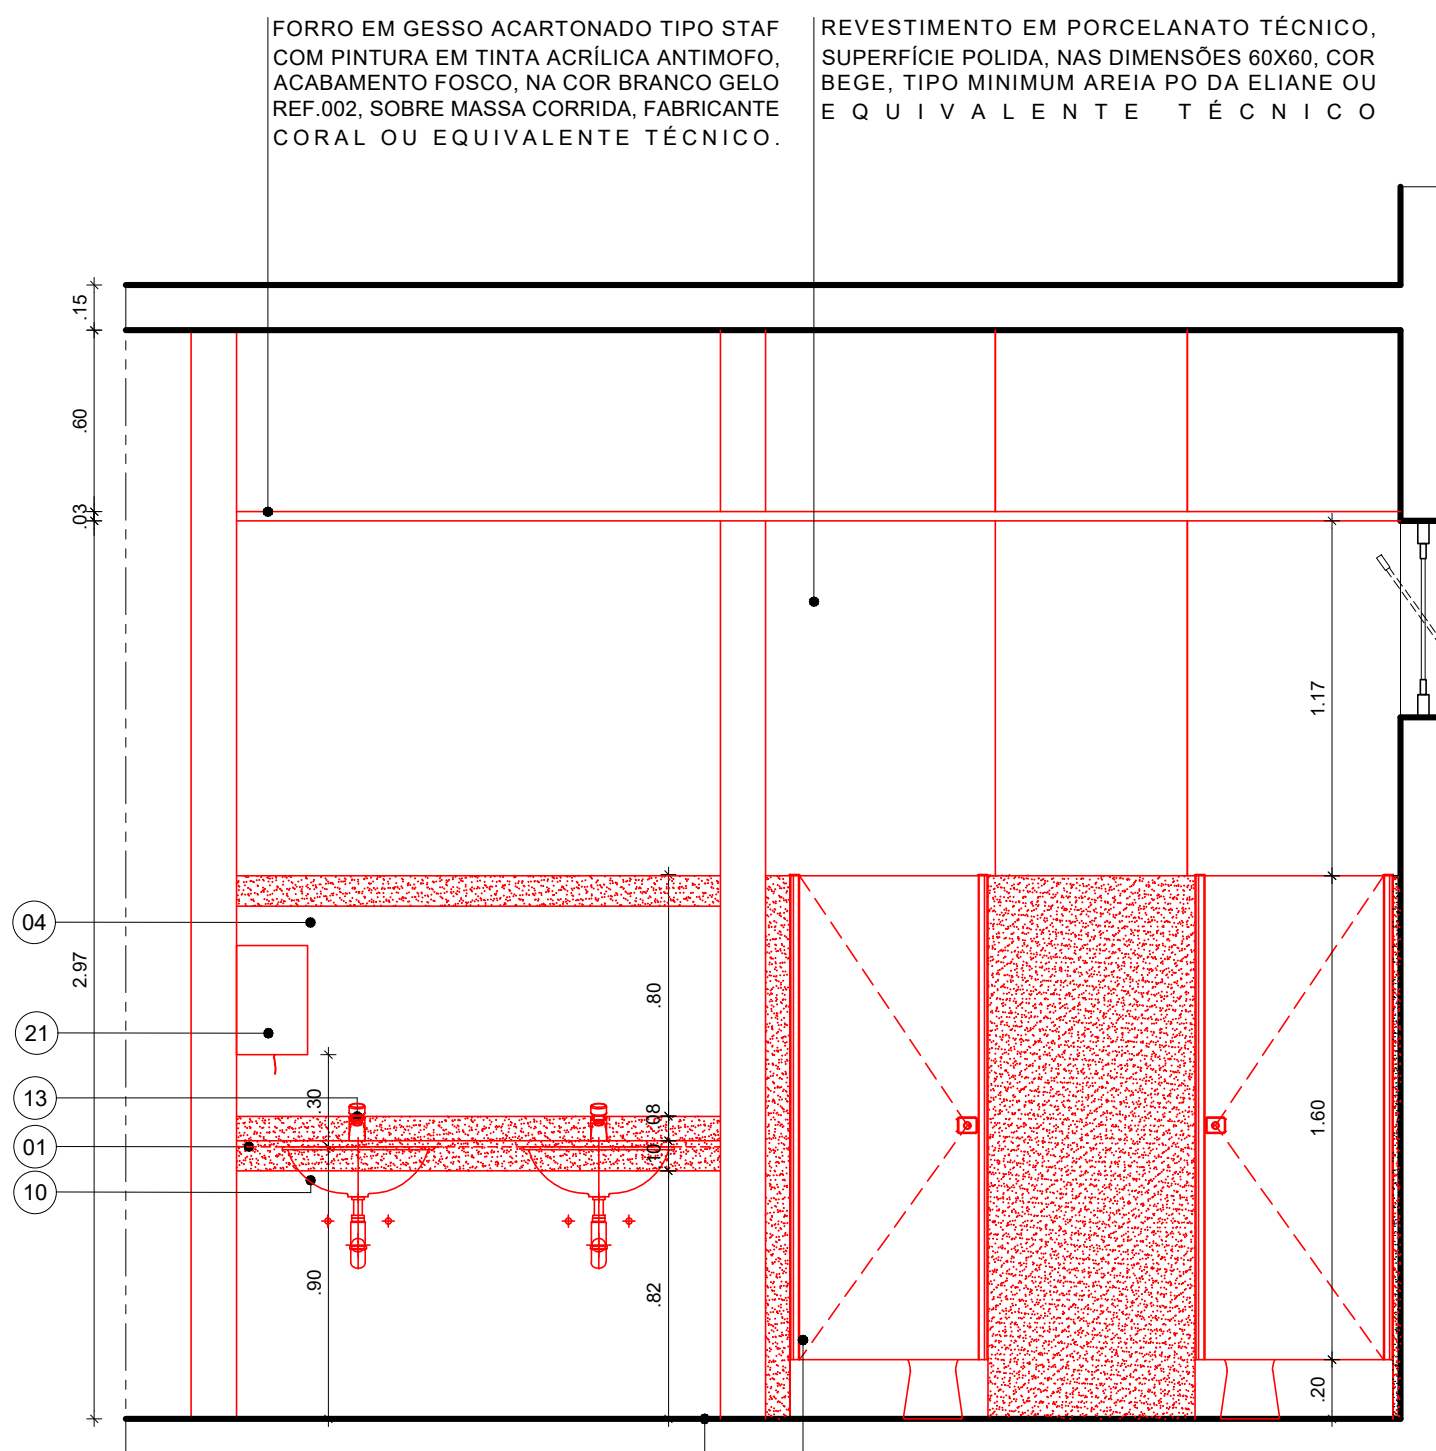

5 CORTE B.B' - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1/25

PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS ESPESURA 10MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR POLAR SUSTENTADO POR PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FABRICANTE PERTECH OU SIMILAR COM TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

REV.	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHO	REVISÃO	APROVAÇÃO	AUTORIZAÇÃO
<div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS</div></div>						
Projeto: CCEN - INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA						Área Técnica: ARQUITETURA
Título do documento: DPTO. DE FÍSICA - INTERVENÇÃO 09 - SANITÁRIO 06 - CONSTRUÇÃO						etapas: PROJETO EXECUTIVO
quadro de áreas:						prancha: 27 / 90
						escala: 1/25
						data: NOVEMBRO / 2020
responsáveis técnicos:						
D.P.P. ISABEL PINTO			ARQUITETA - CAU A11706-4		D.P.P. ISABEL PINTO	
D.P.P. LILIANE CARNEIRO LEÃO			ARQUITETA - CAU A73070-0		SINIFRA CARLOS FALCÃO	
D.P.P. EDUARDA COSTA			DESENHISTA/PROJETISTA		D.P.P. ALFREDO GOMES	
					DIRETORA SUPERINTENDENTE REITOR	